


DECK

Piso y Muro

para

EX
TE
RI
OR

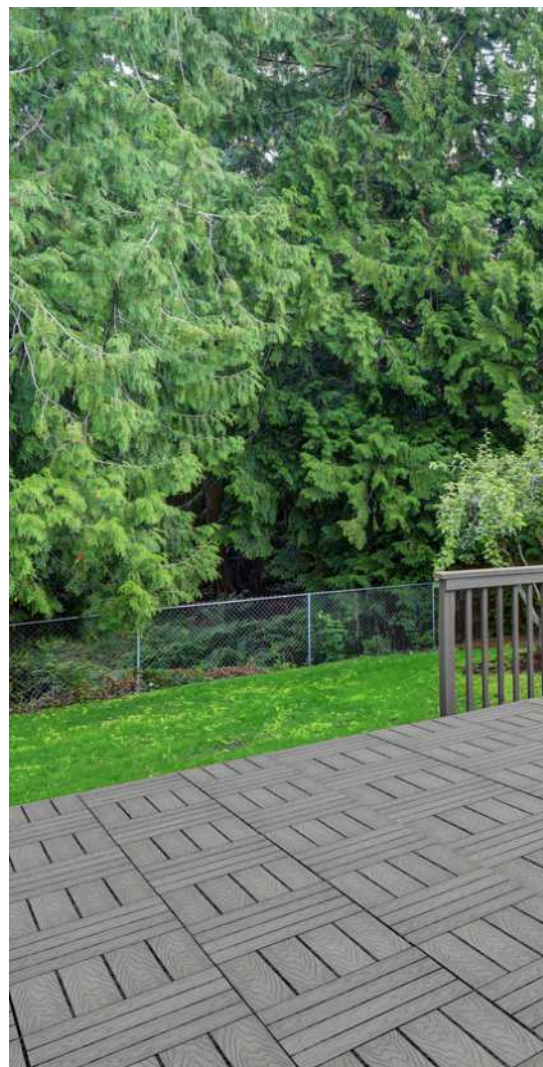

Nuestros decks ofrecen la combinación perfecta de belleza natural y durabilidad, añadiendo un toque elegante a tu hogar u oficina.



DECK



Brown



Stone



Teak



Camel



Camel



Teak



Stone



Brown

Datos Técnicos

Tamaño	15*2.20*20 mm
Componente	55% polvo de madera, 35% PE, 10% aditivos
Densidad	1.38 g/cm3
Peso	2,4 kg/m
Resistencia a la atracción	27,5 MPa
Fuerza flexural	40.8 MPa
Recuperación de Creep	81%
Absorción de agua	0.25%
Dureza de la superficie	15750N
Hinchazón	0.80% en espesor, 0.10% de ancho, 0.09% de longitud
Prueba de ebullición	3.7%

Ventajas

- A prueba de agua
- Resistencia a los rayos UV
- Bajo mantenimiento
- Resistencia a la corrosión
- Respetuoso del medio ambiente con ningún otro producto químico de peligro



T101 MIX




T405 MIX

»»» Ventajas «««


- A prueba de agua
- Certificado FSC
- Resistencia a los rayos UV
- Bajo mantenimiento
- Resistencia a la corrosión
- Respetuoso con el medio ambiente sin ningún otro producto químico peligroso

Datos Técnicos


Tamaño	13.8*2.20*23 mm
Componente	55% polvo de madera, 35% HDPE, 10% aditivos
Densidad	1.38 g/cm3
Peso	2,76 kg/m
Resistencia a la atracción	29,8 MPa
Fuerza flexural	42,1 MPa
Recuperación de Creep	81%
Absorción de agua	0.05%
Dureza de la superficie	17390N
Hinchazón	0.80% en espesor, 0.10% de ancho, 0.09% de longitud
Prueba de ebullición	3.7%

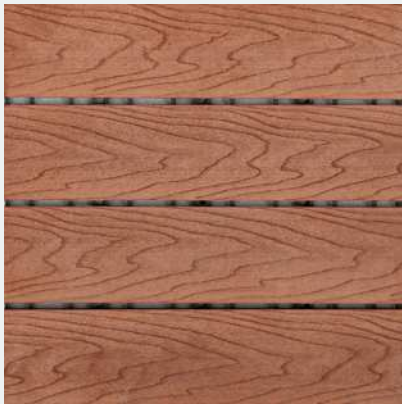

Teak

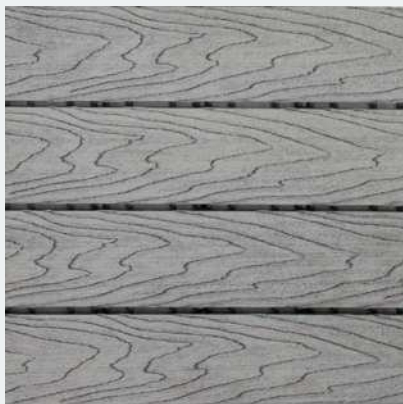

Stone

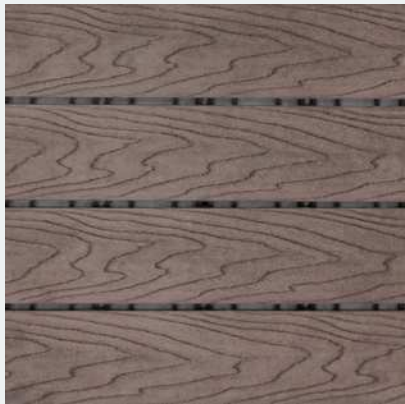

Brown

»»» Ventajas «««

- A prueba de agua
- Antideslizante
- Bajo mantenimiento
- Fácil de instalar
- Respetuoso con el medio ambiente sin ningún otro producto químico peligroso

Datos Técnicos

Tamaño	300*300 mm
Densidad	1.38 g/cm3
Reacción al fuego	Bf1
Resistencia a la atracción	14.5 MPa
Fuerza flexural	25.4 MPa
Recuperación de Creep	81%
Absorción de agua	0.25%
Dureza de la superficie	7133N
Hinchazón	0.80% en espesor, 0.10% de ancho, 0.09% de longitud
Prueba de ebullición	3.7%





Dark Coffee



Carbon Black



Dark Camel

Datos Técnicos

Tamaño	300*300 mm
Densidad	1.38 g/cm ³
Reacción al fuego	Bf1
Resistencia a la atracción	14.5 MPa
Fuerza flexural	25.4 MPa
Recuperación de Creep	81%
Absorción de agua	0.25%
Dureza de la superficie	7133N
Hinchazón	0.80% en espesor, 0.10% de ancho, 0.09% de longitud
Prueba de ebullición	3.7%
Material:	WPC Co Extrusion sólido



Material: WPC Co Extrusion

Capa de cobertura de HDPE (High Density Polyethylene), que ofrece mayor durabilidad de color y textura; también muestra un mejor rendimiento a los cambios climáticos.

»»» Ventajas «««

- A prueba de agua
- Antideslizante
- Bajo mantenimiento
- Fácil de instalar
- Respetuoso con el medio ambiente sin ningún otro producto químico peligroso